


DATENBLATT

➤ Sammellüftungs-Verwahrung

Basismodell mit 2 Anschlüssen



➤ EINSATZBEREICH

Einsatz beim Neubau:

Starre Alurohre mit 300 mm Länge unterhalb der Verwahrung zum Anschließen innerhalb der Betondecke im Installations-schacht.

Einsatz bei Sanierungen:

Flexible Dunstrohre inkl. Schlauch-schellen, Drahtverstärkung im Schlauch und kürzbaren Adaptern (mit Cuttermesser) für verschiedene Rohrdurchmesser (125/110/100/75). Anschluss oberhalb der Betondecke.

➤ PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- + Mit Betonbefüll-Perforation
- + Deckel einfach abnehmbar
- + Ausbaubar für weitere Anschlüsse
- + Position der Anschlüsse bestimmen Sie
- + Mit Dämmung
- + Komplett dicht verschweißt
- + Werkstoff: Aluminium


➤ ANWENDUNGSBEREICHE

- + Flachdach

➤ ANWENDUNGS-VORTEILE

- + Fertigung auch in anderen Abmes-sungen und mehreren Anschlüssen möglich.
- + Pulverbeschichtung in RAL-Farben bei allen Aluminium-Teilen möglich.
- + Die Sammellüftungs-Verwahrung muss beim Einbau zusätzlich mechanisch befestigt werden.

Artikel-Nr.	Material	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	
SLVA 300x600 • Neubau/2-fach	Aluminium	300	600	800	
SLVA 300x600 • Sanierung/2-fach	Aluminium	300	600	800	

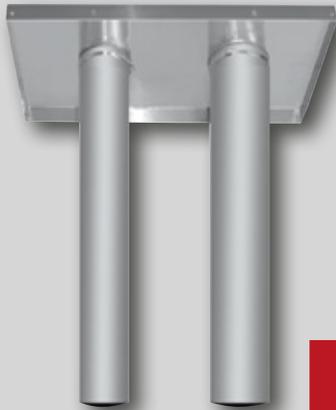

Einsatz beim Neubau:

Starre Alurohre mit 300 mm Länge unterhalb der Verwahrung zum Anschließen innerhalb der Betondecke im Installationschacht



Einsatz bei Sanierungen:

Flexible Dunstrohre inkl. Schlauchschellen, Drahtverstärkung im Schlauch und kürzbaren Adaptern (mit Cuttermesser) für verschiedene Rohrdurchmesser (125/110/100/75). Anschluss oberhalb der Betondecke.



Nur vier Schrauben:

Einfach vier Schrauben lösen, schon kann der Deckel abgenommen werden



Blick von unten:

Gut erkennbar – die Betonbefüll-Perforationen und die Dämmung

